

KAPPA SP

Seminatrice pneumatica in linea per tutti i tipi di cereali




DOTAZIONE DI SERIE:


- Ripiegamento idraulico 2,5 m
- Erpice doppio autolivellante
- Capacità tramoggia 1400 Lt
- Annullatore di semina manuale
- Segnafile idraulico con pistoni indipendenti
- Moduli laterali autolivellanti (in Ksp 5 mt)
- Ruota 8,5 x 12 ammortizzata
- Assolcatori su tre file con tre tipi di bracci a scalta (curvo, dritto, falcione)
- Kit luci
- Cardano
- Pedana di carico a scaletta
- Pto 1.000 giri/min

ACCESSORI OPTIONAL:


- Rompitraccia
- Supplemento tramoggia 2000lt
- Contaettari elettronico
- Contaettari e livello grano elettronico
- Annullamento semina idraulico
- Annullamento parziale (laterali) idraulico
- Trasmissione idraulica ventilatore
- Barra livellatrice
- Presemina a denti
- Erpice con denti a
- Pto 540 giri/min

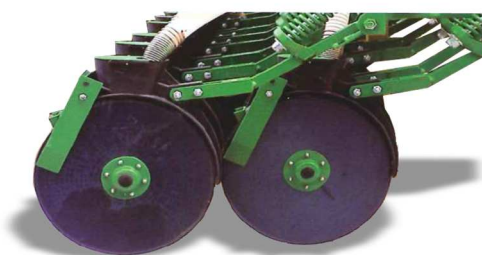

Doppio disco a V

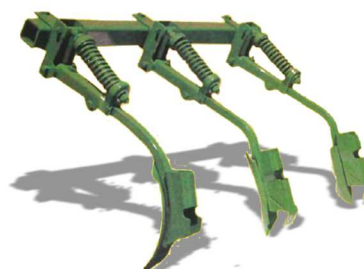

Tre tipi di bracci assolcatori

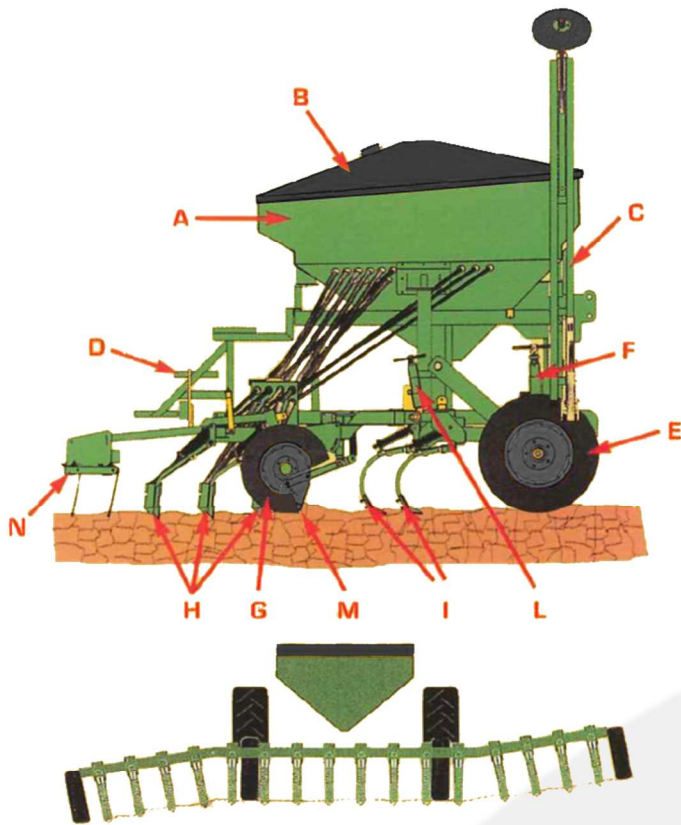

- A. Elevata Capacità
- B. Coperchio in metallo
- C. Segnafile idraulico
- D. Scala di accesso
- E. Ruote di trazione ammortizzate
- F. Regolazione profondità modulo centrale
- G. Ruote estremità con controllo profondità
- H. Bracci su tre linee della stessa lunghezza ma indipendenti
- I. Kit preparatore anteriore
- L. Regolazione profondità preparatore
- M. Barra livellatrice regolabile
- N. Erpice a inclinazione regolabile



KSP		Caratteristiche Tecniche				✿
Modello	N° Assolcatori	Larghezza di Lavoro	Ingombro Stradale	Distanza Interfilare	Capacità tramoggia	Peso
KSP 4000	32	4,00 m	2,50 m	12,0 cm	1400/2000 l	1230 kg
KSP 4500	32/37	4,50 m	2,50 m	14,0 / 12,0 cm	1400/2000 l	1400 kg
KSP 5000	40	5,00 m	2,50 m	12,0 cm	1400/2000 l	1450 kg
KSP 6000	40/46	6,00 m	2,50 m	14,0 / 12,0 cm	1400/2000 l	1600 kg
KSP 7000	46	7,00 m	3,00 m	15,0 cm	1400/2000 l	2000 kg

